

kinetic[®]

multifuncionales

6323 Soporte en Ángulo Kinetic Doble a Aleta 19mm


- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia



www.kinetic.com.mx

kinetic[®]

6323 Soporte en Ángulo Kinetic Doble a Aleta 19mm

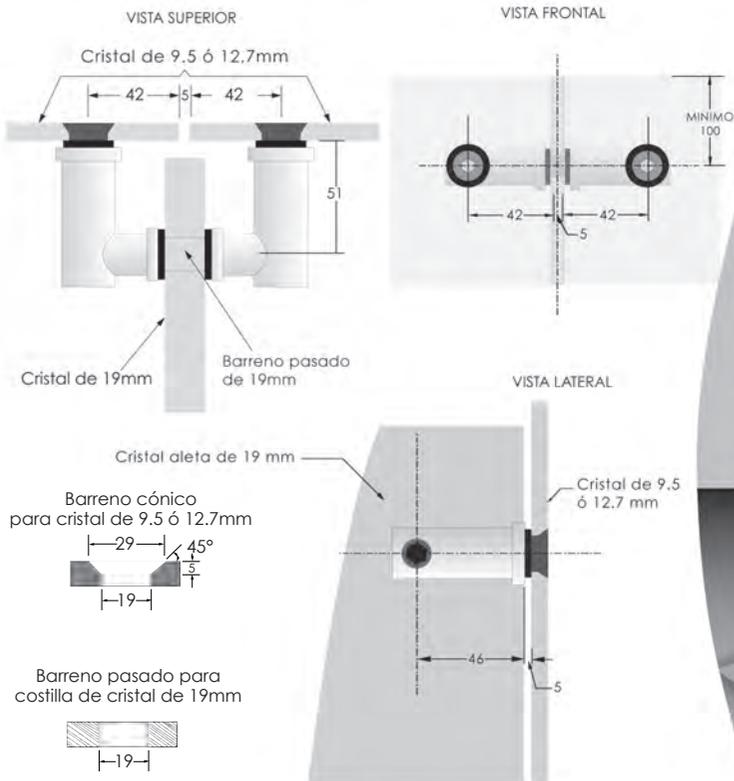

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles

DESCRIPCIÓN:

- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Para condiciones ambientales libres de corrosivos.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 19mm de espesor
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6323 Soporte en ángulo Kinetic doble a aleta 19mm.