



Soporte en Ángulo Doble Aleta de 12.7mm, C/Rótula Vastágo 1/2"


VISTA SUPERIOR

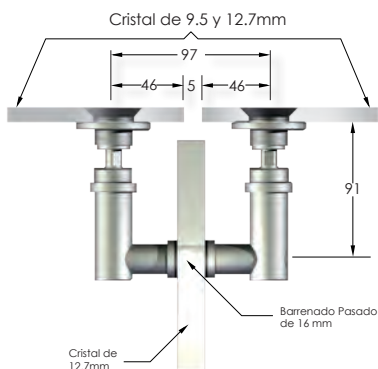


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

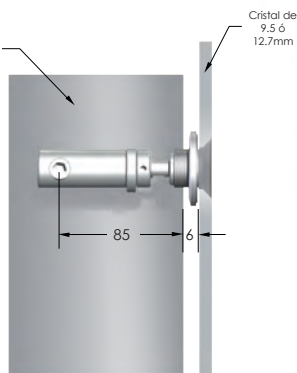

Barreno pasado para costilla de cristal de 12.7mm



Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Sus conectores cónicos permiten mantener una superficie exterior plana.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Rótula de deflexión menores a 15°.
- Para condiciones ambientales libres de corrosivos.
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm al frente y costilla de 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles



CLAVE

6288 Soporte en Ángulo inox. doble a aleta de 12.7mm, c/ rot. vást. 1/2"