

Barandal de Aluminio con Ranura y Soportes Ajustables de Acero Inoxidable



- Poste plano ranurado para barandal con holgura entre cristales horizontal ajustable.
- El poste y la base son de aluminio y los conectores en acero inoxidable.
- Incluye base atornillable al piso.
- Con chapetón delgado.



kinetic[®]

Barandal de Aluminio y Soportes Ajustables de Ac. Inox.

Aplicaciones:

- Barandales ligeros




CLAVE



6361 Barandal alum.c/ranura y soporte ajustable doble inox.(C)

6363 Barandal alum.c/ranura y soporte ajustable lateral inox. (Izq.vxf)

6364 Barandal alum.c/ranura y soporte ajustable lateral inox.(der. vxf)

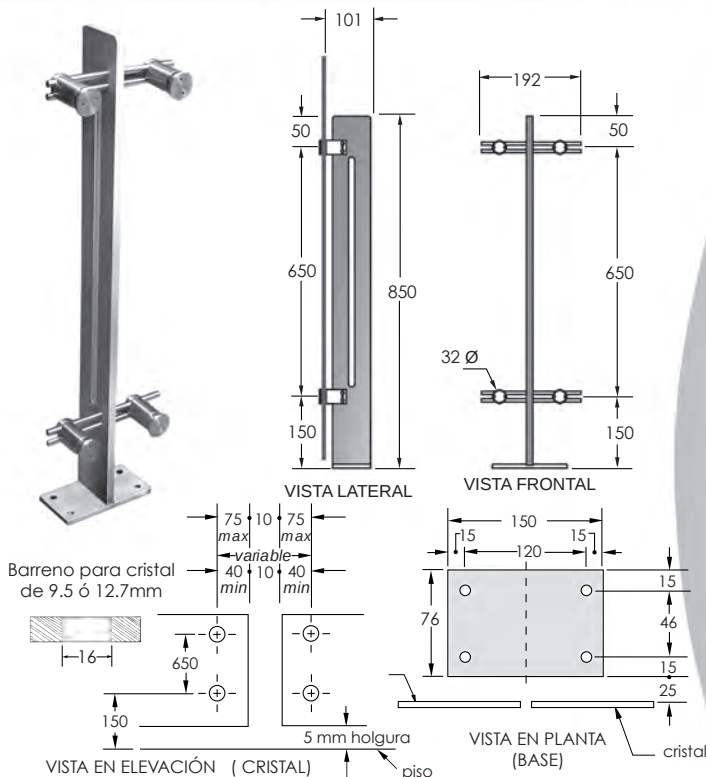

Clave	Medida	Espesor del Cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Distancia entre barrenos		Separación entre soportes hasta
6361	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	Horizontal 90min. 140max.	Vertical 650	1.81 mts
6363	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	40min. canto	650	1.81 mts
6364	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	40min. canto	650	1.81 mts

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para sujetar barandales de cristal templado
- Conectores dobles de posición ajustable al cristal con chapetón de acero inoxidable
- Soportado por una solera de aluminio anodizado natural mate con base para atornillar al suelo. Distancia entre postes recomendada de 1.50 mts.
- Para cristal de 9.5mm ó 12.7mm de espesor.
- Para barandales de 0.90 a 1.10mts de alto.
- Para uso interior
- Preparación de anclaje para cuatro tornillos de 3/8" (no incluidos) en la base.
- V X F = (Vista por fuera)
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.