


kinetic®

Bastoncillos de Acero Inoxidable con Chapetón

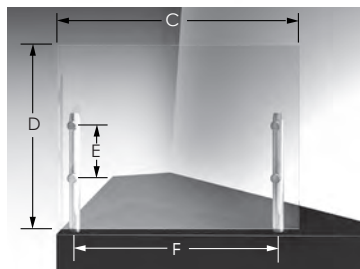

chapetón



Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Muros interiores
- Mobiliario
- Pequeñas Marquesinas

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm

1 Birlo no incluido de 5/8"

3 Tornillos no incluidos de 3/8"

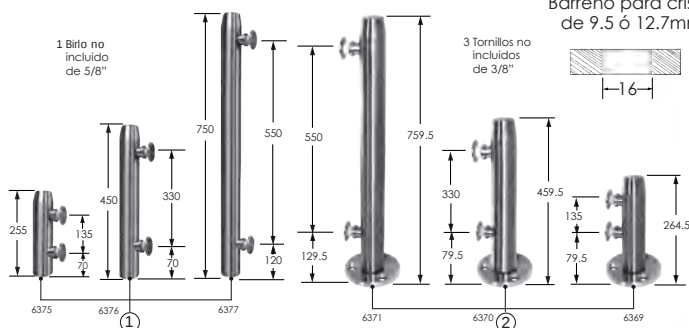


Clave	A Medida	B Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos	F Separación entre bastoncillos
6377	750mm	12.7mm	1.50mts	1.80mts	550mm	1.20 mts
6376	450mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	330mm	1.60 mts
6375	255mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.00mts	135mm	1.50 mts
6369	264.5mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.00mts	135mm	1.50mts
6370	459.5mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	330mm	1.60mts
6371	759.5	12.7mm	1.50mts	1.80mts	550mm	1.20mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior en el cristal.
- Sujeta cristales templados monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para uso interior.
- ① Utilizar un birlo de acero de alta resistencia de 5/8" rosca estándar (no incluido). El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que el birlo no tenga movimiento.
- ② Es necesario utilizar tres tornillos o pijas de acero rosca 3/8" (no incluidos). Los tornillos deben ser sujetos a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma pasada de 16mm de diámetro, como se muestra en el detalle.
- Los bastoncillos son fabricados a 255, 450 o 750 mm de altura, más el espesor de 9.5mm de la base.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.

Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

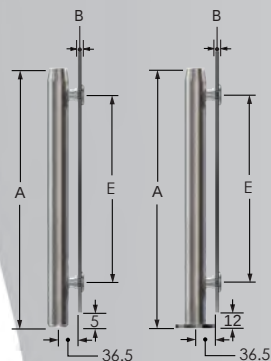

CLAVE

6369 Bastoncillo ac. inox. 41 x 255mm con chapetón y base

6370 Bastoncillo ac. inox. 41 x 450mm con chapetón y base

6371 Bastoncillo ac. inox. 41 x 750mm con chapetón y base

6375 Bastoncillo ac. inox. 41 x 255mm con chapetón

6376 Bastoncillo ac. inox. 41 x 450mm con chapetón

6377 Bastoncillo ac. inox. 41 x 750mm con chapetón