




Barandal de Acero Inox. con Conectores sin Perforación en el Cristal

6378 Bastoncillo con Clamp ac. inox. 41 x 750 mm y Base al Piso.

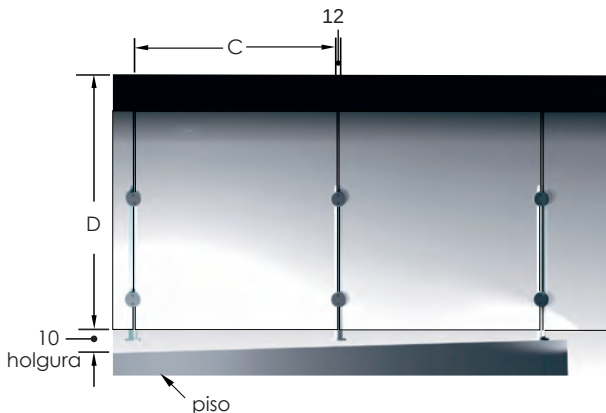

Clave	Medida	Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	Separación entre soportes hasta
6378	759.5mm	9.5 ó 12.7mm	1.50mts	1.10mts	1.51mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de estructura y costillas.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm
- Para uso en interiores
- No es necesario barrenar el cristal.
- Es necesario utilizar tornillos o pijas de acero rosca 3/8" (no incluidos). Los tornillos deben ser sujetos a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que no tenga movimiento.
- Debe de sujetarse a la estructura mediante un sistema de anclaje adecuado.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Distancia entre soportes de 1.4 mts para cristal de 9.5mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales ligeros



vista isométrica

CLAVE

6378 Bastoncillo con clamp ac. inox. 41 x 750 mm y base al piso