



kinetic[®]

Soporte a Piso para Barandal Sencillo de Acero Inoxidable.

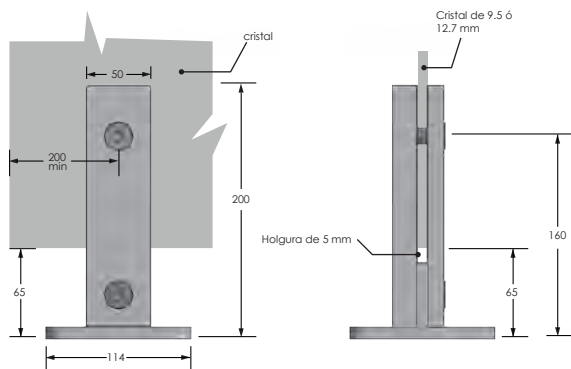

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Clave	Medida Total	Espesor del Cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Separación entre bastoncillos hasta
6297	200mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.10mts	1.60mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Para uso interior e exterior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando 4 tornillos de acero de alta resistencia de 3/8" rosca estándar (no incluido). Los tornillos deben ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que los tornillos no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren una perforación por bastoncillos.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales Interiores o exteriores.



CLAVE

6297 Soporte a piso para barandal sencillo de ac. inoxidable.