kinetic

Sistema de Soporte Puntual Arañas a Estructura

Las arañas a estructura son una excelente opción para lograr espacios de gran dimensión y variedad de formas arquitectónicas con cristal donde éste se convierte en la piel del edificio.

Es una alternativa económica y fácil de instalar.

En este tipo de fachadas cada cristal trabaja de forma independiente y transfiere sus fuerzas a la estructura.

Es importante hacer notar que la estructura debe ser capaz de soportar las cargas externas e internas que afecten a la fachada.

Se instala directamente a la estructura con ajuste en los tres ejes.



MONTAJE DE ARAÑAS

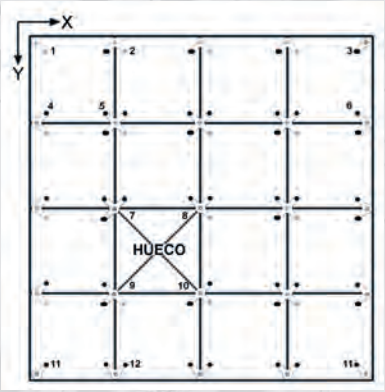

VISTA EXTERIOR

Cada araña lleva una posición específica, de acuerdo al presente dibujo.

El montaje aplica tanto para fachadas, domos, pisos, cubiertas y todo elemento arquitectónico resuelto con arañas de perno esférico (Rótula).

Esta posición facilitará la instalación del Sistema y le permitirá ajustar las entrecalles de los cristales con mayor eficiencia.

Los pernos esféricos se fijan al cristal utilizando la llave tipo nariz (clave: 7075).

Tipología de las Arañas:

Modelo 1.- Araña de 1 brazo, punto fijo
Modelo 2.- Araña de 2 brazos, a techo
Modelo 3.- Araña de 1 brazo, con ranura
Modelo 4.- Araña de 2 brazos, lateral con punto fijo
Modelo 5.- Araña de 4 brazos
Modelo 6.- Araña de 2 brazos, lateral con ranura
Modelo 7.- Araña de 3 brazos,con ranura
Modelo 8.- Araña de 3 brazos, con punto fijo
Modelo 9.- Araña de 3 brazos, inferior izquierda
Modelo 10.- Araña de 3 brazos, inferior derecha
Modelo 11.- Araña de 1 brazo, inferior izquierda
Modelo 12.- Araña de 2 brazos, inferior

ACABADOS DISPONIBLES PARA CUERPOS DE ARAÑA KINETIC

Arañas con Cuerpo de Aluminio		
Acabado Anodizado Natural Mate (Estándar).	Acabado Anodizado Natural Brillante.	Acabado Pintura Electrostática.
Arañas con Cuerpo de Acero Inoxidable		
Acabado Pulido Kinetic (Estándar).	Acabado Mate.	Acabado Pulido Brillante.

REFERENCIAS DE CARGA DE DISEÑO PARA ARAÑAS KINETIC

Ítem	Nombre	Material	Fuerza de Viento (Kgf)
1	Araña Tienda 128mm	Aluminio	200 Kgf
2	Araña Estructural 128mm	Aluminio	450 Kgf
3	Araña Estructural 128mm	Acero Inoxidable	600 Kgf
4	Araña Estructural 170mm	Aluminio	500 Kgf
5	Araña Estructural 170mm	Acero Inoxidable	450 Kgf
6	Araña de Ángulo Integ. (a Muro) 170mm	Aluminio	500 Kgf
7	Araña de Ángulo Integ. (a Muro) 170mm	Acero Inoxidable	450 Kgf
8	Araña de Ángulo Integ. (a Aleta) 170mm	Aluminio	500 Kgf
9	Araña de Ángulo Integ. (a Aleta) 170mm	Acero Inoxidable	450 Kgf

Para obtener la fuerza de viento, multiplicar la presión de viento por el área del módulo de cristal. La presente tabla aplica solamente a arañas a estructura.

Solicite por escrito el cálculo, con apoyos puntuales, del cristal a su templador: éste debe revisar y avalar el espesor y las medidas correctas de cada módulo de cristal templado, de acuerdo a las condiciones reales de cada obra.

La información y recomendaciones descritas en este catálogo se considera que es la correcta, como referencia general, sin embargo, es posible que existan algunas omisiones o modificaciones al diseño de los productos por lo que el uso de cualquier información contenida en el presente catálogo debe ser actualizada en nuestra página web: www.kinetic.com.mx

Kinetic, s.a. de c.v. no se hace responsable por el uso incorrecto de la información contenida en este catálogo. La información sólo debe ser utilizada por personal especializado con amplio conocimiento y experiencia en el uso del cristal templado y en aplicaciones de los sistemas de sujeción Kinetic. Las personas que utilicen este documento como referencia, son las únicas responsables de su utilización. Kinetic, s.a. de c.v. no se hace responsable de ningún ilícito provocado por el uso del producto o cualquier uso que se aparte de las recomendaciones descritas en este documento.

Las personas que utilicen la información contenida en este documento son las únicas responsables de garantizar que dicha información, así como el producto, no violan las leyes de patentes ni normas de utilización en su país. En ningún caso Kinetic, s.a. de c.v. se hace responsable por cualquier infracción de patente por el usuario del producto o la información contenida en este documento.

kinetic®

Araña Alum. 1 Brazo 170mm Angulo Integrado a Aleta c/Rot. 1/2”

6734 ARAÑA ALUMINIO 1BR.170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA CON ROTULA DE $^1/_2$" PARA CR DE 9.5 Y 12.7mm.
6610 ARAÑA INOXIDABLE 1BR.170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA CON ROTULA DE $^1/_2$" PARA CR DE 9.5 Y 12.7mm.

BARRENO CONICO PARA ROTULAS DE ½" EN CRISTAL FRONTAL.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 9.5mm o 12.7mm.





VISTA FRONTAL.



VISTA LATERAL.



VISTA SUPERIOR.

DISTANCIA DE BARRENADO EN CRISTAL DE FRENTE	
ESPESOR DE COSTILLA	**DISTANCIA "A"**
12.7mm	80mm
19mm	83mm

MEDIDAS DE ARAÑA 1 BRAZO DE 170mm ANGULO INTEGRADO A ALETA.

DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en aluminio natural mate. Clave 6734
- Fabricado en inoxidable. Clave 6610
- Forma parte de la línea de sujeción puntual.
- Utilizado para la sujeción de cristales a costilla de cristal.
- Puede ser utilizado con costillas de 12.7 ó 19mm.
- Para sujetar 2 cristales se requieren 2 piezas de la clave (6734)
  - 2 piezas de la (6610)
- La sujeción de la araña a la costilla es por medio de los tornillos de la línea 5400. (Se vende por separado)
- Puede ser utilizado en interiores o exteriores.



DISTANCIA DE BARRENADO EN CRISTALES FRONTALES.

HERRAJES COMPLEMENTARIOS PARA LAS ARAÑAS (SE VENDEN POR SEPARADO).

5405 TORNILLO AC.INOXIDABLE PARA CRISTAL 9.5 ó 12.7mm.

5406 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8", PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7mm.

5408 TORNILLO AC.INOXIDABLE PARA CRISTAL 19mm.

5412 CASQUILLO Ø 25mm P/TORN 3/8", PARA CRISTAL DE 19mm.

BARRENO PASADO EN COSTILLAS.

EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7 ó 19mm.



DISTANCIA DE BARRENADO EN COSTILLA.

Araña estructural de 170mm con ala aleta con rótula de 1/2”	
IMAGEN	CLAVE
ALUMINIO	
	6734 Araña de aluminio 1 brazo de 170mm con ángulo integrado aleta con rótula de 1/2”
INOXIDABLE	
	6610 Araña de inoxidable 1 brazo de 170mm con ángulo integrado aleta con rótula de 1/2”

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.