



kinetic®


Conjunto Ángulo de Rodamiento de 458mm con 4 Bar. en Alum.



X2 pzas




PLANTA

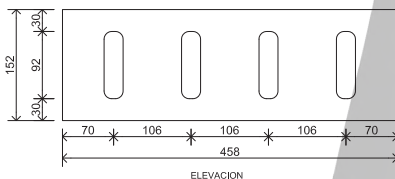


ELEVACION



X2 pzas

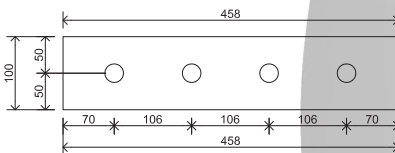


X4 pzas



BARRENO PASADO PARA ANGULO SOPORTE ALETA 458mm.



EN CRISTAL TEMPLADO MONOLITICO DE 12.7 o 19mm.



CLAVE

5580 Conjunto sist. rodamiento 458mm x12.7mm: 2 áng.alum, 2 plac.inox. y 4 torn.inox.

5581 Conjunto sist. rodamiento 458mm x19mm: 2 áng.alum, 2 plac.inox. y 4 torn.inox.

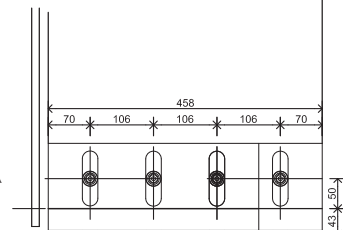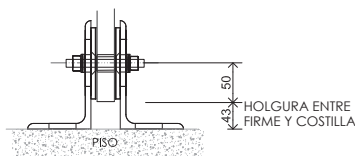

HOLGURA ENTRE FIRME Y COSTILLA

DESCRIPCION:

- FORMA PARTE DE LA LINEA 5400.
- UTILIZADO PARA LA SUJECION DE COSTILLAS DE CRISTAL A PISO.
- SE REQUIEREN 1 JUEGO PARA SUJETAR LAS COSTILLAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA COSTILLA.
- PUEDE SER UTILIZADO EN INTERIORES O EXTERIORES.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.