kinetic®

Pivote Barra 2 Piezas de Acero Inoxidable a Cerramiento




- Diseñados para puertas de abatir de cristal templado
- Discreto y fuerte
- Superficie sin bordes
- Giro descentrado




www.kinetic.com.mx

kinetic


Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable a Cerramiento

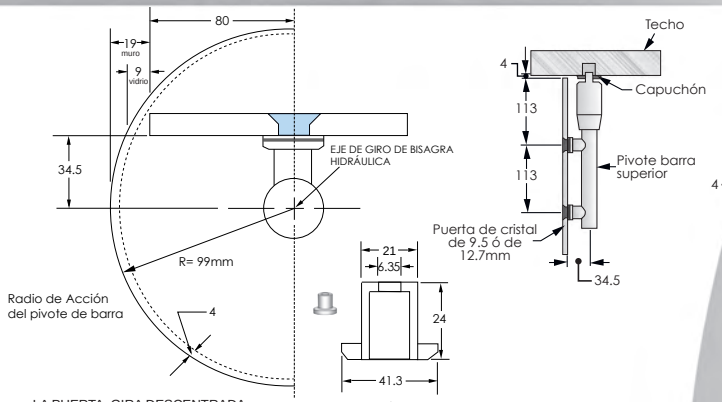




MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....**6258**
MAB (7415).....**6346**
RYOBI (S202).....**6468**
SPEEDY (M60).....**6477**

IMPORTANTE: Debe verificarse las caracteristicas y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.



Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles



DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal logrando una superficie exterior plana.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Incluye capuchón para ahogar en el cerramiento como punto de giro.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.

CLAVE

6258 **Pivote de barra en 2 piezas a cerramiento P/B.H. DORMA Alemán**

6346 **Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. MAB**

6468 **Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. Ryobi**

6477 **Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. SPEEDY**

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.