kinetic®

Pivote de Barra Estándar a Cerramiento 2.40mts.con Chapetón

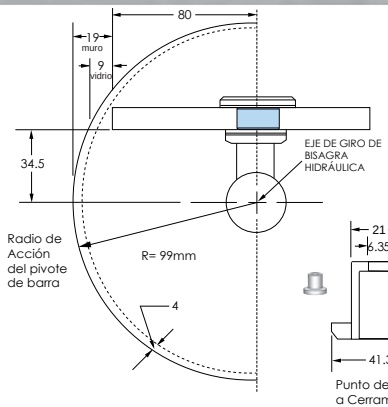

Punto de Giro a Cerramiento

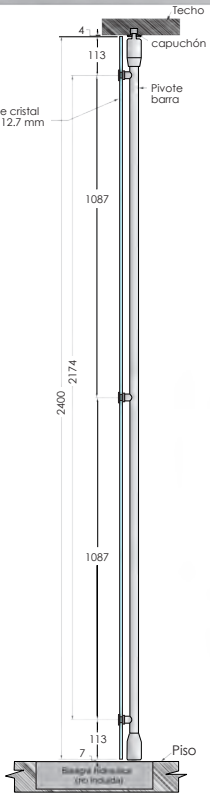

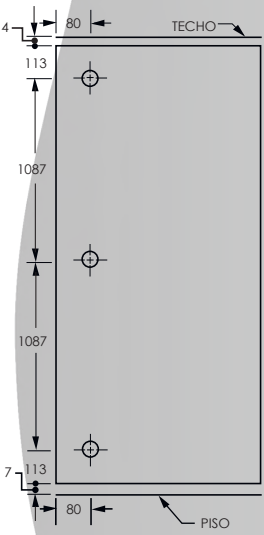

LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....**6392**
MAB (7415).....**6393**
RYOBI (S202).....**6394**
SPEEDY (M60).....**6395**

IMPORTANTE: Debe verificarse las caracteristicas y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Detalle Chapetón

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y 2400 mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6392 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. DORMA Alemán

6393 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. MAB

6394 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. Ryobi

6395 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a cerramiento con chapetón P/B.H. SPEEDY