


Pivote de Barra Estándar a Dintel 2.10mts.

- Componentes para puerta de abatir descentrada con punto de giro a dintel
- Para puertas de cristal templado estándar de 2.10mts de alto.



www.kinetic.com.mx

Pivote de Barra Estándar a Dintel 2.10mts.

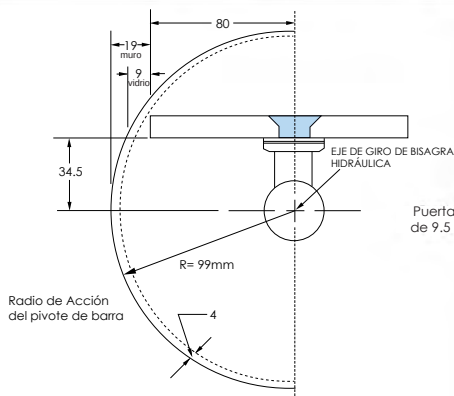



LA PUERTA ABATE DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....6261
MAB (7415).....6341
RYOBI (S202).....6474
SPEEDY (M60).....6480


IMPORTANTE: Debe verificarse las características
y especificaciones del fabricante de la bisagra
hidráulica ya que estas pueden variar.

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

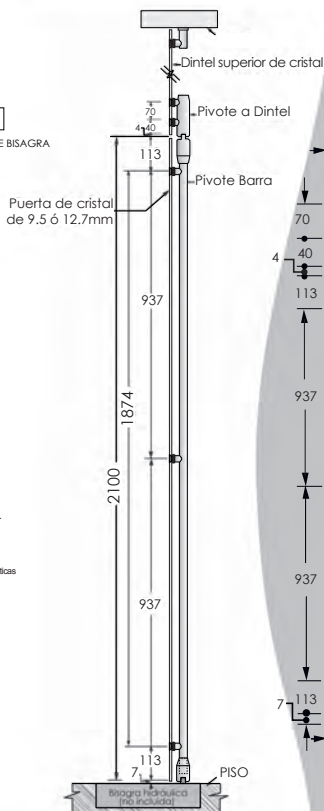

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

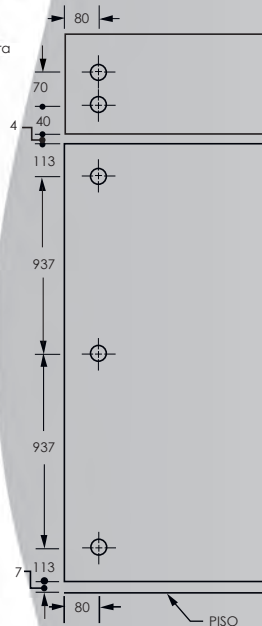

CLAVE

6261 Pivote de Barra
estándar
de 2.10mts.
a dintel P/B.H.
DORMA Alemán

6341 Pivote de barra
estándar a dintel
2.10mts. puerta
abatir
P/B.H. MAB

6474 Pivote de barra
estándar a dintel
2.10mts. puerta
abatir
P/B.H. Ryobi

6480 Pivote de barra
estándar a dintel
2.10mts. puerta
abatir
P/B.H. SPEEDY

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores cónicos.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.