

kinetic®

Pivote de Barra 2 Pzas. de Ac. Inox. a Dintel con Chapetón



Detalle Chapetón

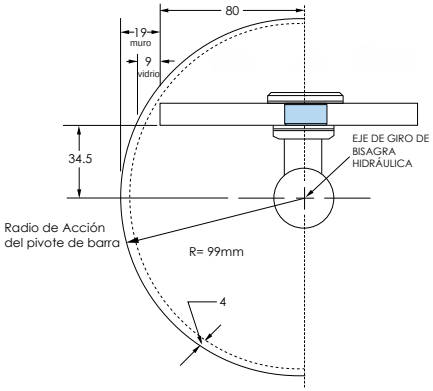



LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



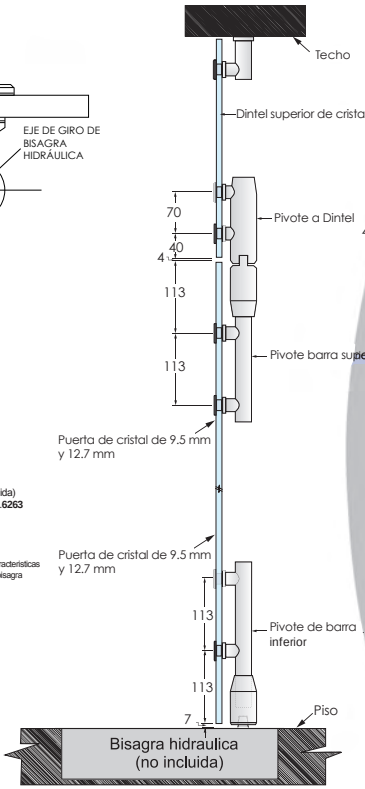

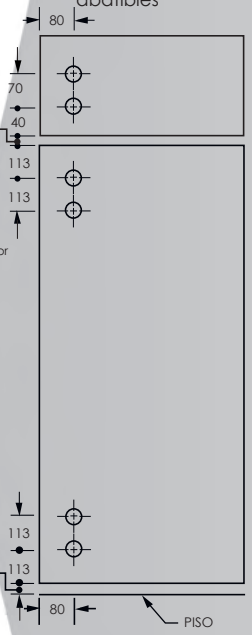

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior fijo.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

CLAVE

6263 **Pivote de Barra 2 Pzas. a Dintel con Chapetón P/B.H. DORMA Alemán**

6459 **Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón P/B.H. MAB**

6460 **Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón P/B.H. Ryobi**

6482 **Pivote de Barra 2 Pzas. Ac. Inox. a Dintel con Chapetón P/B.H. SPEEDY**

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.