



- Puertas de cristal templado abatibles



**MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán)....6270
MAB (7415).....6266
RYOBI (S202).....6267
SPEEDY (M60).....6269**

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.

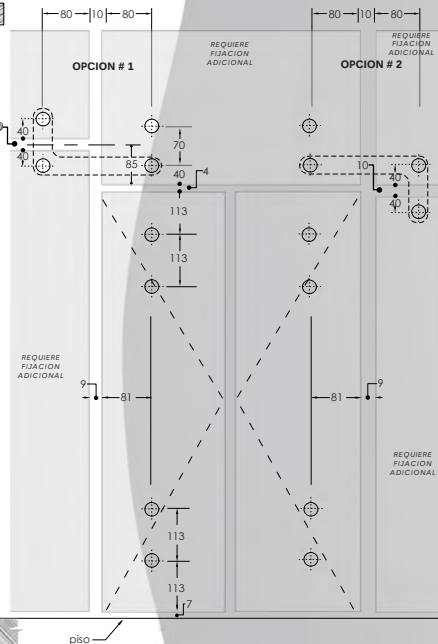


6270 Pivote barra
inox. 2pzs. a
dintel c/placa
Lat. (DORMA
alemán)

6266 Pivote barra
inox. 2pzs. a
dintel c/placa
Lat. (MAB)

6267 Pivote barra
inox. 2pzs. a
dintel c/placa
Lat. (Ryobi)

6269 Pivote barra
inox. 2pzs. a
dintel c/placa
Lat. (SPEEDY)

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9,5 mm ó 12,7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.