
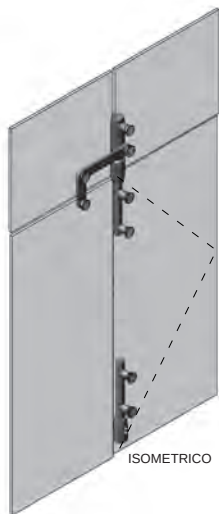


Pivote Barra Inox. 2 pzs. A Dintel C/Chap. C/Placa Lateral



Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

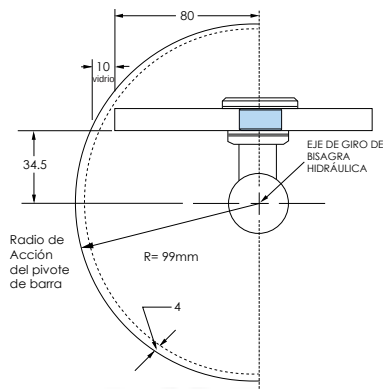


MEIDAS PARA
BISAGRA HIDRAULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán).....6275
MAB (7415).....6271
RYOBI (S202).....6272
SPEEDY (M60).....6274

¡IMPORTANTE! Debe verificarse las características
y especificaciones del fabricante de la bisagra
hidráulica ya que éstas pueden variar.

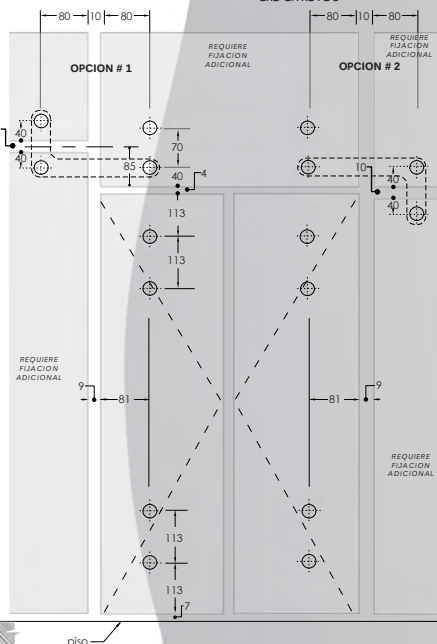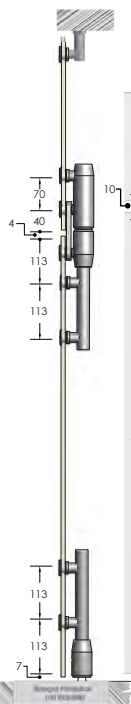

Barreno pasado
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCION:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel con chapetones.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

- 6275** Pivote barra
inox. 2 pzs. a
dintel c/chap.
c/placa Lat.
(DORMA
alemán)
- 6271** Pivote barra
inox. 2 pzs. a
dintel c/chap.
c/placa Lat.
(MAB)
- 6272** Pivote barra
inox. 2 pzs. a
dintel c/chap.
c/placa Lat.
(Ryobi)
- 6274** Pivote barra
inox. 2 pzs. a
dintel c/chap.
c/placa Lat.
(SPEEDY)