

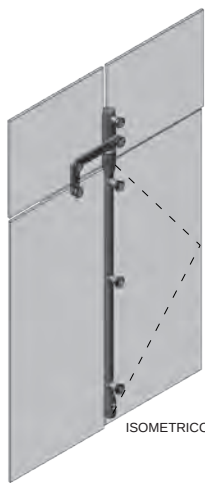


Pivote Barra Inox. a Dintel 2.10mts. C/Chap. Y Placa Lateral

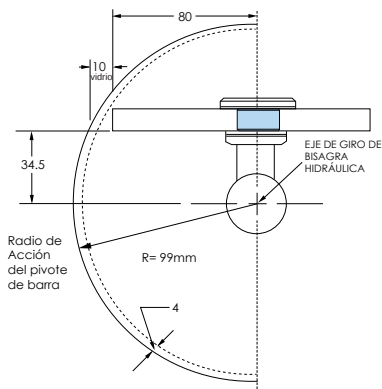


LA PUERTA GIRA DESCENTRADA




MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán)...6280
MAB (7415)...6276
RYOBI (S202)...6277
SPEEDY (M60)...6279

¡IMPORTANTE! Debe verificarse las características
y especificaciones del fabricante de la bisagra
hidráulica ya que estas pueden variar.

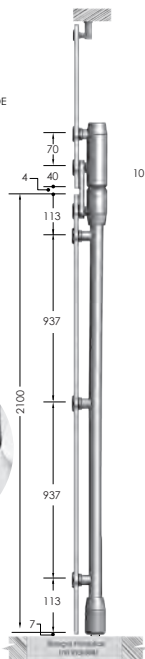


Barreno pasado
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

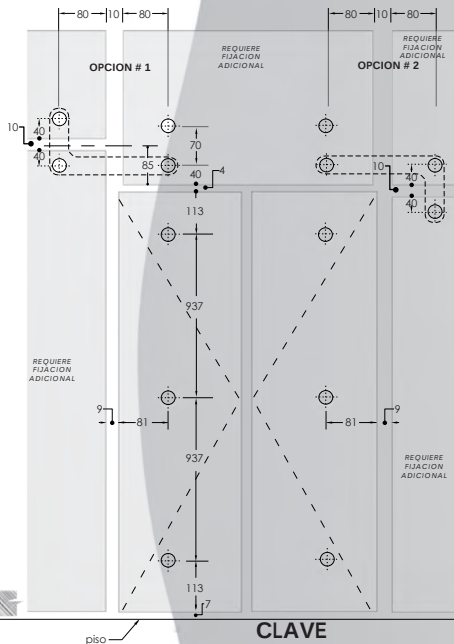

CLAVE

6280 Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/chap.
c/placa Lat.
(DORMA
alemán)

6276 Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/chap.
c/placa Lat.
(MAB)

6277 Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/chap.
c/placa Lat.
(Ryobi)

6279 Pivote barra
inox. a dintel
2.10mts c/chap.
c/placa Lat.
(SPEEDY)

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores con chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.