

kinetic


Pivote Barra inox. a Dintel 2.10mts con Placa Lateral

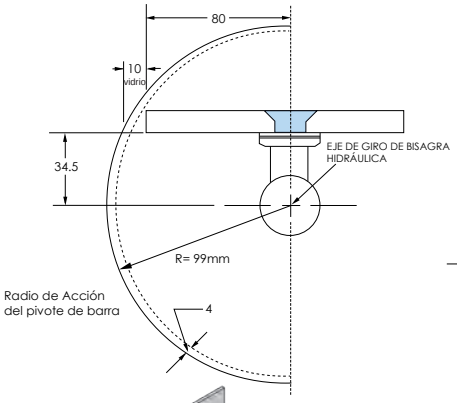

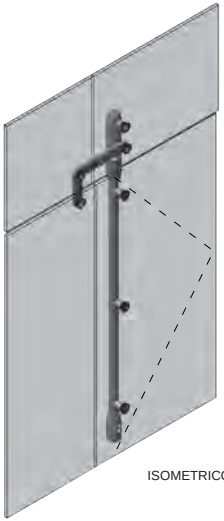


ISOMETRICO

LA PUERTA GIRA DESCENTRADA




MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán)....**6285**
MAB (7415).....**6281**
RYOBI (S202).....**6282**
SPEEDY (M60).....**6284**

IMPORTANTE: Debe verificarse las caracteristicas y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.

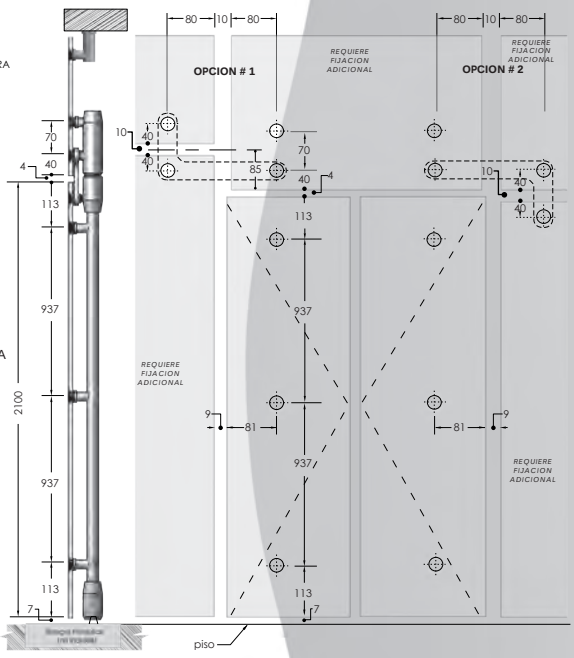

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores cónicos.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

CLAVE

6285 **Pivote barra inox. a dintel 2.10mts c/placa Lat.(DORMA alemán)**

6281 **Pivote barra inox. a dintel 2.10mts c/placa Lat. (MAB)**

6282 **Pivote barra inox. a dintel 2.10mts c/placa Lat. (Ryobi)**

6284 **Pivote barra inox. a dintel 2.10mts c/placa Lat. (SPEEDY)**

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.