
kinetic®


Pivote de Barra Estándar a Dintel 2.40mts.con Chapetón



Detalle Chapetón

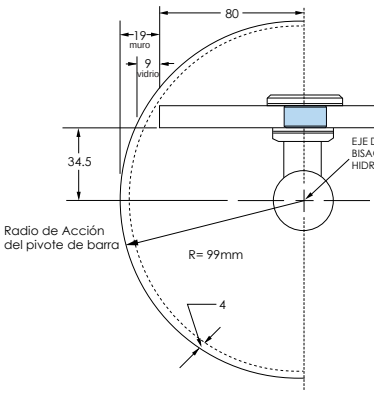


LA PUERTA GIRA DESCENTRADA





MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo Alemán).....**6396**
MAB (7415).....**6397**
RYOBI (S202).....**6398**
SPEEDY (M60).....**6399**

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



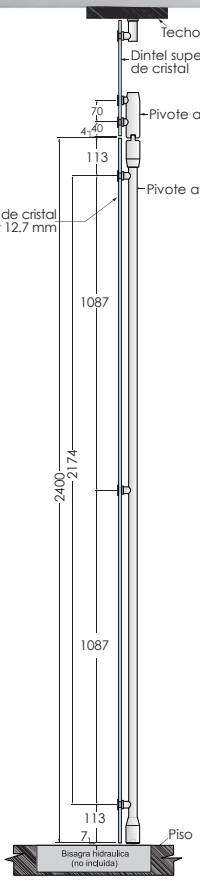

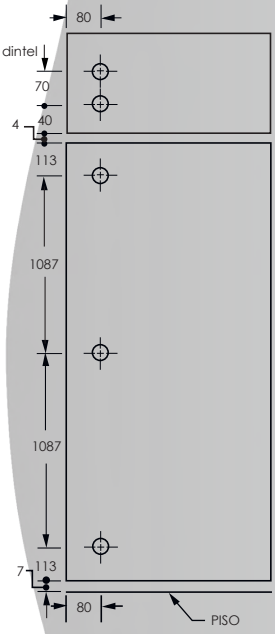

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202) y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2400mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6396 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. DORMA Alemán

6397 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. MAB

6398 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. Ryobi

6399 Pivote de Barra 2.40mts. Std. a Dintel con Chapetón P/B.H. SPEEDY