





Detalle Chapetón

Pivote de Barra 2.10mts. Estándar a Dintel con Chapetón

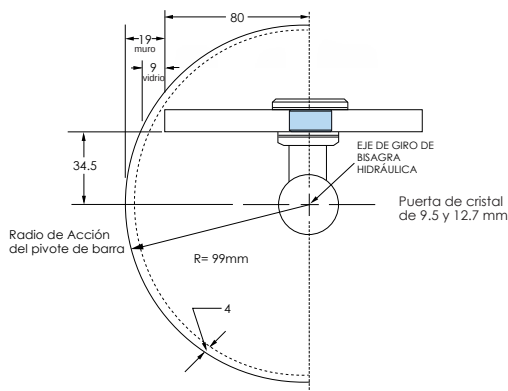



LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



MEDIDAS PARA
BISAGRA HIDRÁULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo Alemán).....6265
MAB (7415).....6465
RYOBI (S202).....6466
SPEEDY (M60).....6484


IMPORTANTE: Debe verificarse las características
y especificaciones del fabricante de la bisagra
hidráulica ya que estas pueden variar.

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm

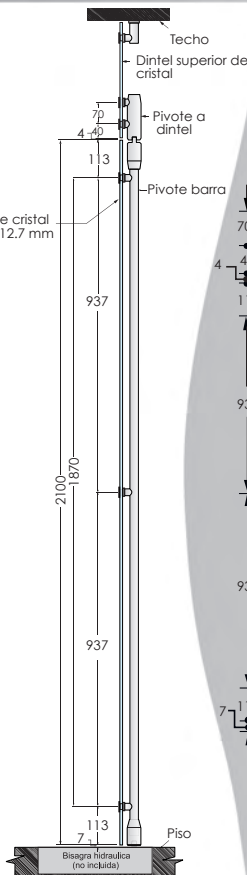

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

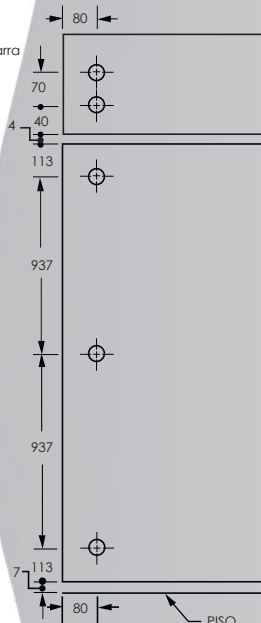

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202) y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar
cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6265 Pivote de Barra
2.10mts. Std.
a Dintel con
Chapetón
P/B.H. DORMA
Alemán

6465 Pivote de Barra
2.10mts. Std.
a Dintel con
Chapetón
P/B.H. MAB

6466 Pivote de Barra
2.10mts. Std.
a Dintel con
Chapetón
P/B.H. Ryobi

6484 Pivote de Barra
2.10mts. Std.
a Dintel con
Chapetón
P/B.H. SPEEDY