


Pivote Barra 2 Piezas de Acero Inoxidable a Dintel

- Juego de componentes para puerta de abatir descentrada con punto de giro sujeto a dintel de cristal.
- Compatible con las principales marcas de bisagras hidráulicas en el mercado.
- Incluye herraje inferior, herraje superior y herraje de giro a dintel.



www.kinetic.com.mx

Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable a Dintel

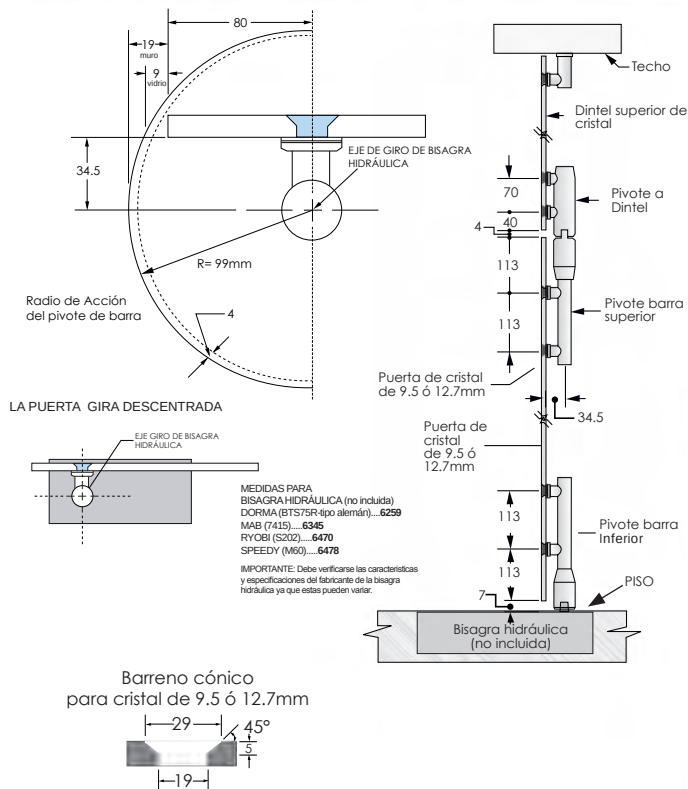


DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior fijo.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
 Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

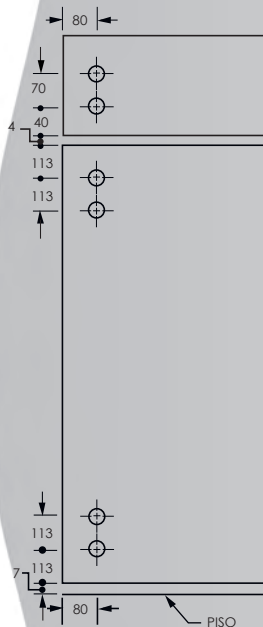

CLAVE

- 6259** Pivote de barra en 2 piezas a dintel P/B.H. DORMA Alemán
- 6345** Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a dintel P/B.H. MAB
- 6470** Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a dintel P/B.H. Ryobi
- 6478** Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a dintel P/B.H. SPEEDY