


kinetic[®]

multifuncionales

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago 1/2" Recortada



- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia y flexibilidad





www.kinetic.com.mx

kinetic®

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago de 1/2" Recortada


Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Canchas deportivas
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Muebles
- Vitrinas
- Escaleras
- Marquesinas
- Fachadas pequeñas de baja altura
- Pisos
- Domos

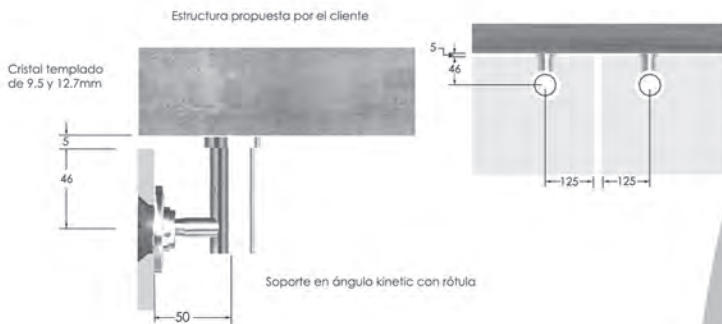

Soporte en ángulo kinetic con rótula vástago de 1/2" recortada (6203)

Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para sujetar cristales sometidos a cargas ligeras de viento.
- Para conectar a muros, pisos y techos
- Fabricado en acero inoxidable.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a quince grados.
- Para cristal interior y exterior.
- Su rótula le permiten mantener una superficie exterior plana.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Capacidad de carga del cristal por sección 200 kgs.
- El poste de soporte en ángulo se sujeta a una estructura de soporte a través de un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.



Guía de Ensamble



CLAVE

6203 Soporte en ángulo Kinetic con rótula vástago de 1/2" recortada