

kinetic®

multifuncionales

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago 1/2"

- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Superficies sin bordes ni marcos
- Gran resistencia y flexibilidad




www.kinetic.com.mx


kinetic®

Soporte en Ángulo con Rótula Vástago de 1/2"



Instalación con base 6202

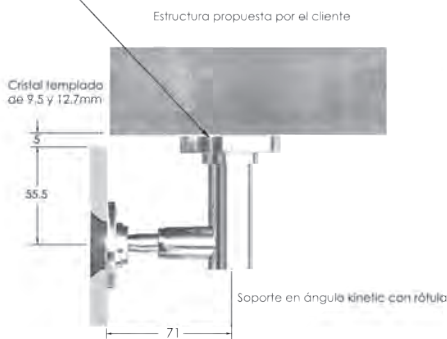

Instalación 6207 sin base




Instalación de soporte 6215



Soporte en ángulo kinetic con rótula vástago de 1/2" y rigidizador y base (6215)

Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para sujetar cristales sometidos a cargas ligeras de viento.
- Para conectar a muros, pisos y techos
- Fabricado en acero inoxidable.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a quince grados
- Para uso interior y exterior.
- Su rótula le permite mantener una superficie exterior plana.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Capacidad de carga del cristal por sección 200 kgs.
- El poste de soporte en ángulo se sujeta a una estructura de soporte a través de un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Utilice 3 tornillos de cabeza plana para fijar la base.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Canchas deportivas
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Muebles
- Vitrinas
- Escaleras
- Marquesinas
- Fachadas pequeñas de baja altura
- Pisos
- Domos

Guía de Ensamble



CLAVE

- 6207** Soporte en ángulo Kinetic con rótula vástago de 1/2" y rigidizador
- 6202** Base inoxidable 4 tornillos para soporte en ángulo
- 6215** Soporte en ángulo con rótula de 1/2" y rigidizador y base