

kinetic[®]

multifuncionales

Soporte en ángulo kinetic para Barreno Pasado


- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin marcos
- Gran resistencia



www.kinetic.com.mx

kinetic®


Soportes en ángulo kinetic para Barreno Pasado

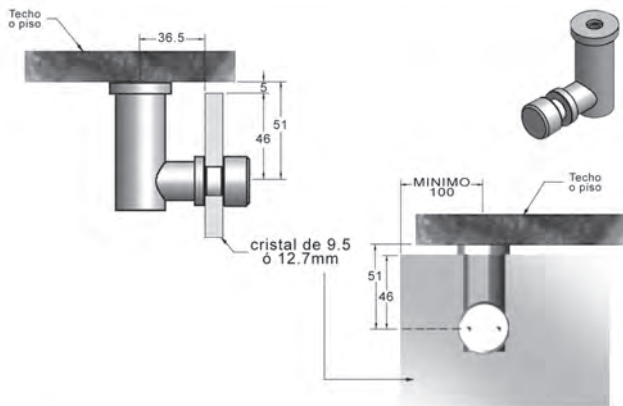

clave: 6212




Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



clave: 6213



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



clave: 6214



Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



CLAVE

6212 Soporte en ángulo kinetic con chapetón Ø 1¼".

6213 Soporte en ángulo kinetic con chapetón Ø 1" x 13mm

6214 Soporte en ángulo kinetic con casquillo pasado (Tipo hombro)

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar cristal templado a muros, piso o techo.
- Para uso interior.
- Se puede utilizar en fachadas exteriores siempre que la flecha por deflexión del cristal sea menor a un grado.
- El poste del soporte se sujeta a la estructura existente mediante un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal por soporte (Máximo 200Kgs por sección)
- Para cristal de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- 6212 requiere llave tipo nariz (clave: 7075).

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.