



# kinetic®

6172 Soporte en ángulo kinetic con chapetón 32x20 mm


VISTA PLANTA



VISTA LATERAL

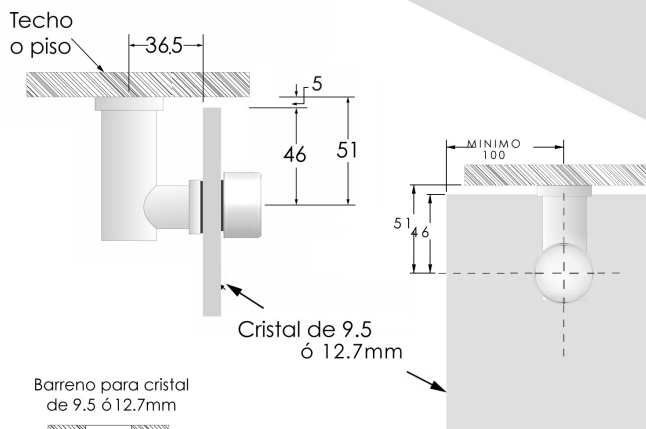

Barreno para cristal  
de 9.5 ó 12.7mm



## DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar cristal templado a muros, piso o techo.
- Para uso interior.
- El poste del soporte se sujeta a la estructura existente mediante un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal por soporte (Máximo 200Kgs por sección)
- Para cristal de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

## Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles

## CLAVE

**6172** Soporte en ángulo kinetic con chapetón 32x20 mm

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.  
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.