

kinetic®

multifuncionales

6320 Soporte en Ángulo KinetiC


- Diseño para usos múltiples en cristal templado
- Mínimo peso visual
- Transparencia
- Elegancia
- Superficie sin bordes ni marcos
- Gran resistencia



www.kinetic.com.mx

kinetic®

6320 Soporte en Ángulo Kinetic

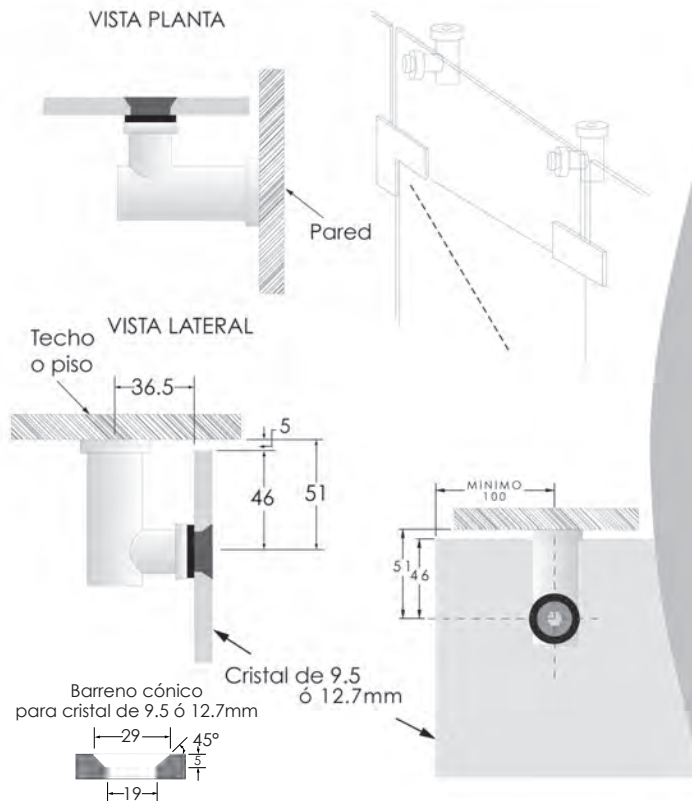

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar cristal templado a muros, piso o techo.
- Para uso interior.
- Se puede utilizar en fachadas exteriores siempre que la flecha por deflexión del cristal sea menor a un grado.
- El poste del soporte se sujeta a la estructura existente mediante un birlo de 3/8" rosca estándar (no incluido).
- Capacidad de carga 100Kgs de cristal por soporte (Máximo 200Kgs por sección)
- Para cristal de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas de baja altura
- Canchas deportivas
- Mamparas
- Marquesinas
- Escaleras
- Entrepaños
- Repisas
- Vitrinas
- Muebles

CLAVE

6320 Soporte en
ángulo Kinetic

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.