


Bastoncillos de Acero Inoxidable

- Sujeta barandales o muros divisorios desde el suelo, sin necesidad de otros elementos.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Disponibles en distintas medidas y opciones:
 - Con chapetón
 - Con base atornillable
 - Sujeto a escalera.





kinetic®


Bastoncillos de Acero Inoxidable



Deflexión
Máxima en
el cristal
10
50 kg

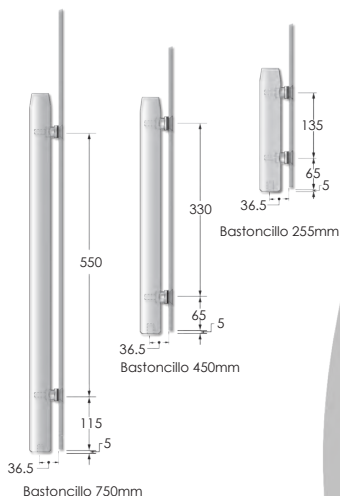

Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Clave	A Medida	B Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos	F Separación entre bastoncillos
6204	255mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.00mts	135mm	1.50 mts
6205	450mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	330mm	1.60 mts
6206	750mm	12.7mm	1.50mts	1.80mts	550mm	1.20 mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para uso interior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero de alta resistencia de 5/8" rosca estándar (no incluido). El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que el birlo no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma cónica, compatible con la línea del soporte en ángulo Kinetic (6320).
- Fabricación a 255, 450 o 750 mm de altura del herraje.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Muros interiores
- Mobiliario
- Pequeñas Marquesinas



Guía de Ensamble



CLAVE

6204 Bastoncillo inox.
41 x 255mm

6205 Bastoncillo inox.
41 x 450mm

6206 Bastoncillo inox.
41 x 750mm