






kinetic®

6360 y 6379 Barandal con Soportes en Ángulo Doble Kinetic

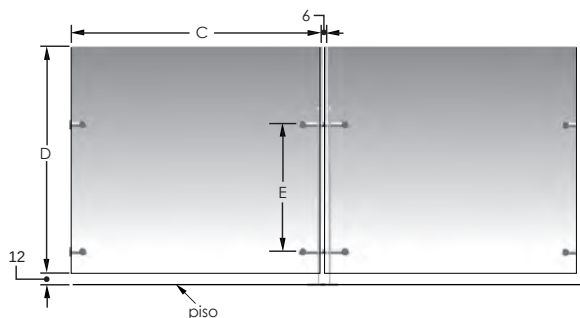

Barreno para cristal
de 9.5 ó 12.7mm



Clave	Medida	Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos		Separación entre soportes hasta
					Horizontal 370mm	Vertical 550mm	
6360	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts			1.80 mts
6379	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.10mts	Horizontal 85mm	Vertical 550mm	1.80 mts

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de estructura y costillas.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm
- Para uso en interiores
- No incluye pasamanos
- Debe de sujetarse a la estructura mediante un sistema de anclaje adecuado.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios

CLAVE

6360 Barandal de aluminio de 750 mm con soportes en ángulo doble kinetic

6379 Barandal de aluminio de 750 mm con soportes en ángulo sencillo kinetic