


kinetic[®]

Bastoncillos de Acero Inoxidable con Base

barandales

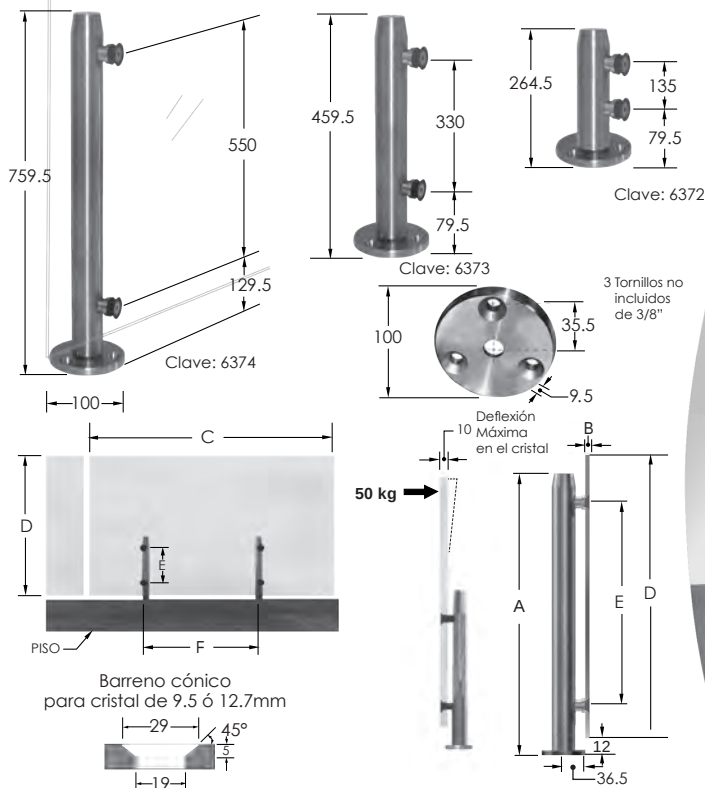

Clave	A Medida	B Espesor del Cristal	C Ancho máximo del cristal	D Altura máxima del cristal	E Separación entre barrenos	F Separación entre bastoncillos
6374	759.5mm	12.7mm	1.50mts	1.80mts	550mm	1.20 mts
6373	459.5mm	9.5 ó 12.7mm	2.00mts	1.50mts	330mm	1.60 mts
6372	264.5mm	9.5 ó 12.7mm	1.80mts	1.00mts	135mm	1.50 mts


DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior en el cristal.
- Sujeta cristales templados monolítico de 9.5 ó 12.7 de espesor.
- Para uso interior.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando tres tornillos de acero de alta resistencia de 3/8" (no incluidos). Los tornillos deben ser sujetos a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que no tenga movimiento.
- En la unión con el cristal se requieren dos perforaciones por bastoncillo en forma cónica, compatible con la línea del soporte en ángulo Kinetic (6320).
- Los bastoncillos son fabricados a 255, 450 o 750 mm de altura, más el espesor de 9.5mm de la base.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Muros interiores
- Mobiliario
- Pequeñas Marquesinas



CLAVE

- 6372** Bastoncillo inox. 41 x 255mm con base
- 6373** Bastoncillo inox. 41 x 450mm con base
- 6374** Bastoncillo inox. 41 x 750mm con base