


Soporte a Piso para Barandal Doble de acero inoxidable.



Aplicaciones:

- Barandales Interiores o exteriores.

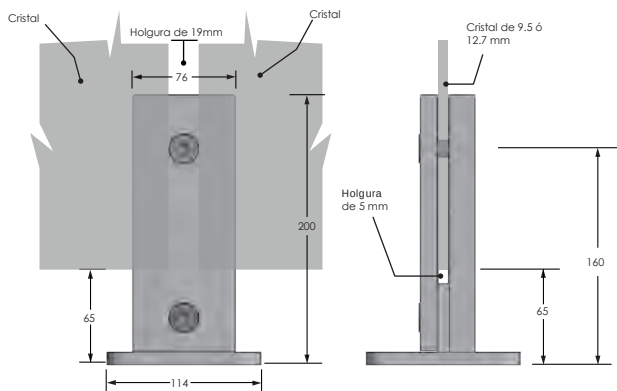

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar barandales de cristal templado sin necesidad de costillas (aletas), postes o empotramiento inferior del cristal.
- Sujeta cristales templados monolíticos de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.
- Para uso interior o exteriores.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando 4 tornillos de acero de alta resistencia de 3/8" rosca estándar (no incluido). Los tornillos deben ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado, cuidando que los tornillos no tenga movimiento.
- Permite unir 2 cristales si barrenar el cristal.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido Kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6298 Soporte a piso para barandal doble de ac. inoxidable.