


Pivote Barra 2 Piezas de Acero Inoxidable a Cerramiento



- Diseñados para puertas de abatir de cristal templado
- Discreto y fuerte
- Superficie sin bordes
- Giro descentrado




Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable a Cerramiento

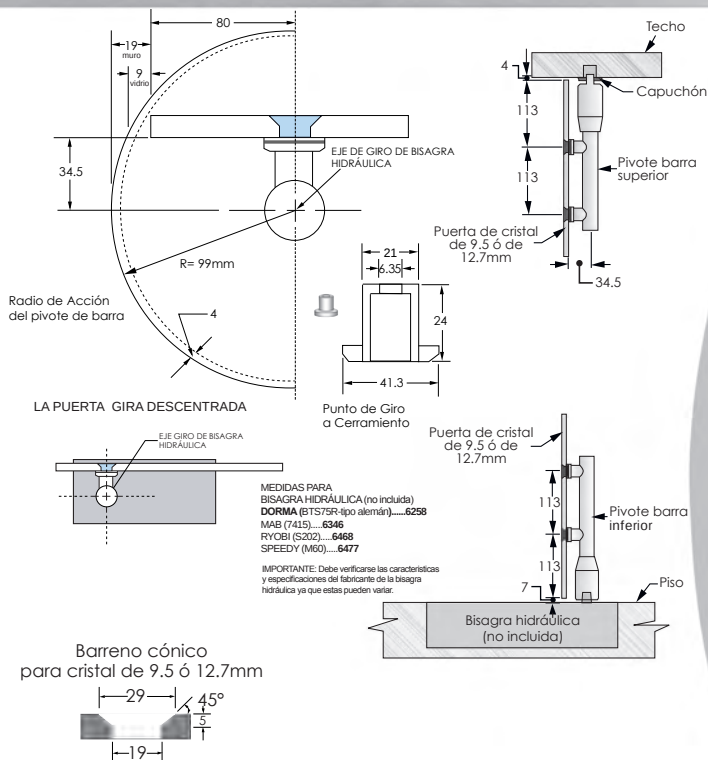

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

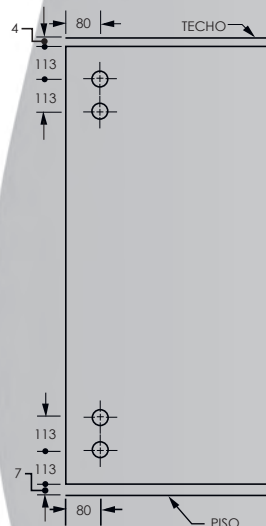

CLAVE

- 6258 Pivote de barra en 2 piezas a cerramiento P/B.H. DORMA Alemán
- 6346 Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. MAB
- 6468 Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. Ryobi
- 6477 Pivote de barra en 2 piezas acero inoxidable a cerramiento P/B.H. SPEEDY

DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal logrando una superficie exterior plana.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Incluye capuchón para ahogar en el cerramiento como punto de giro.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.