



Pivote de Barra en 2 Piezas de Acero Inoxidable con Chapetón

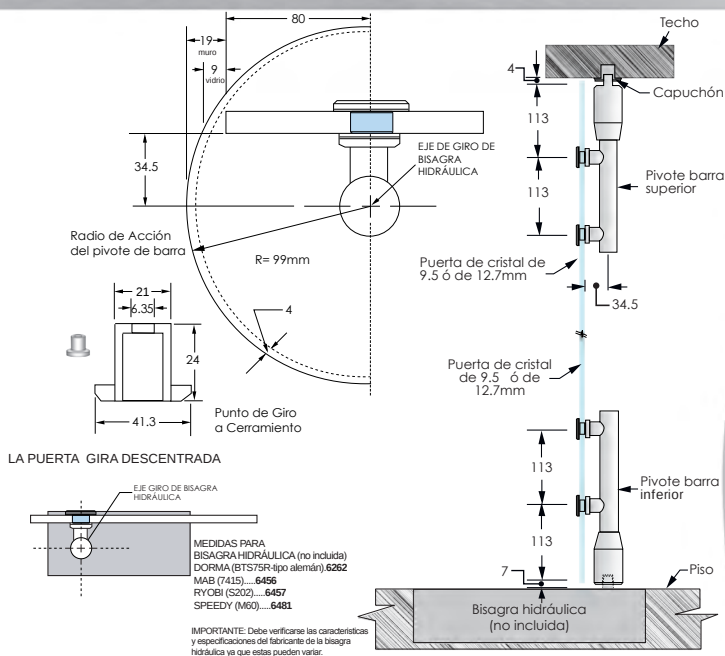


LA PUERTA GIRA DESCENTRADA



IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.

Detalle Chapetón

Barreno para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Incluye capuchón para ahogar en el cerramiento como punto de giro.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1.200 mm y altura máxima de 2.400 mm.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles



CLAVE

- 6262 Pivote de barra 2 piezas a cerramiento con chapetón P/B.H. DORMA Alemán
- 6456 Pivote de barra 2 piezas acero inoxidable a cerramiento con chapetón P/B.H. MAB
- 6457 Pivote de barra 2 piezas acero inoxidable a cerramiento con chapetón P/B.H. Ryobi
- 6481 Pivote de barra 2 piezas acero inoxidable a cerramiento con chapetón P/B.H. SPEEDY