


Pivote de Barra 2.10mts. Estándar a Cerramiento con Chapetón

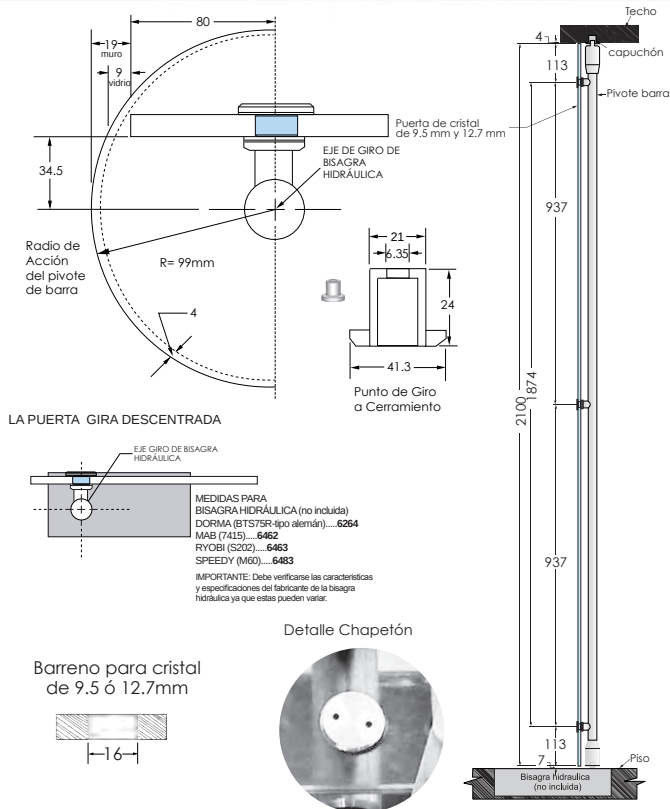


DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Consta de una barra sólida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta con 3 conectores chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo Alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Su conector superior es ajustable para montar y desmontar la puerta con facilidad.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y 2100 mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
 Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

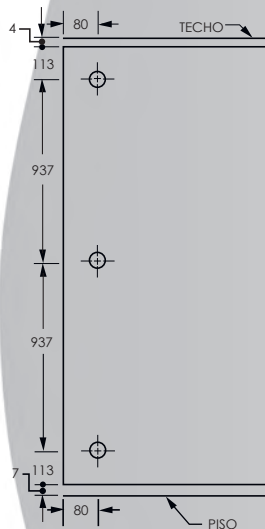

CLAVE

- 6264 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. DORMA Alemán
- 6462 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. MAB
- 6463 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. Ryobi
- 6483 Pivote de Barra 2.10mts. Std. a Cerramiento con Chapetón P/B.H. SPEEDY