

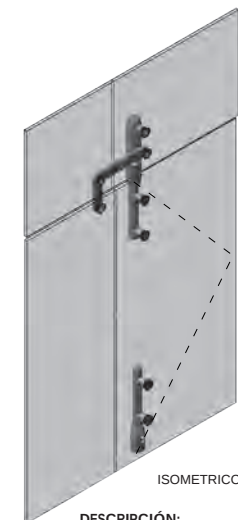


Pivote Barra inox. 2 Pzs. a Dintel con Placa Lateral

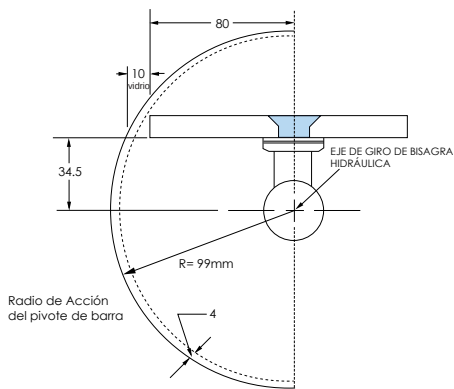

LA PUERTA GIRA DESCENTRADA




MEDIDAS PARA BISAGRA HIDRAULICA (no incluida)
DORMA (BTS75R-tipo alemán)...6270
MAB (7415)...6266
RYOBI (S202)...6267
SPEEDY (M60)...6269

IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que éstas pueden variar.



Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas logrando una superficie exterior plana.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior y fijo lateral.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB (7415), RYOBI (S202), y SPEEDY (M60).
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9.5 mm ó 12.7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200mm y 2100mm de altura.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas de cristal templado abatibles

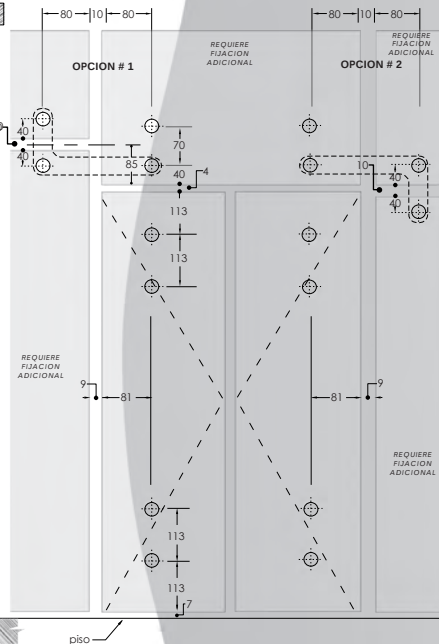

CLAVE

- 6270** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (DORMA alemán)
- 6266** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (MAB)
- 6267** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (Ryobi)
- 6269** Pivote barra inox. 2pzs. a dintel c/placa Lat. (SPEEDY)