

Puerta Corrediza Puntual a Dintel


- Juego de componentes para puerta corrediza puntual con sujeción lateral a dintel.
- Disponible en 3 medidas, hojas corredizas de:
 - 910mm de ancho (riel de 1820mm)
 - 1310mm de ancho (riel de 2620mm)
 - 1710mm de ancho (riel de 3420mm).





Puerta Corrediza Puntual a Dintel 1310mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1310 mm




PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1310mm

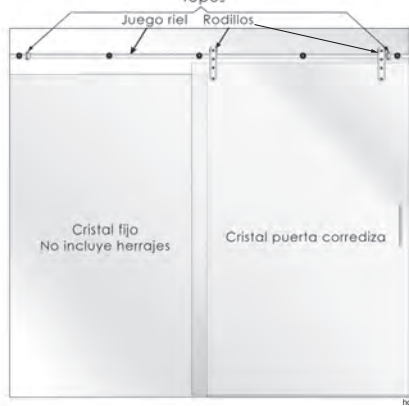

Barreno cónico del antepecho para cristal de 9.5 ó 12.7mm



Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7mm




DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - juego de riel a mampostería.
- Stock de puertas corredizas puntuales estándar para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1310mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja.
- La medida del riel es de 2620mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

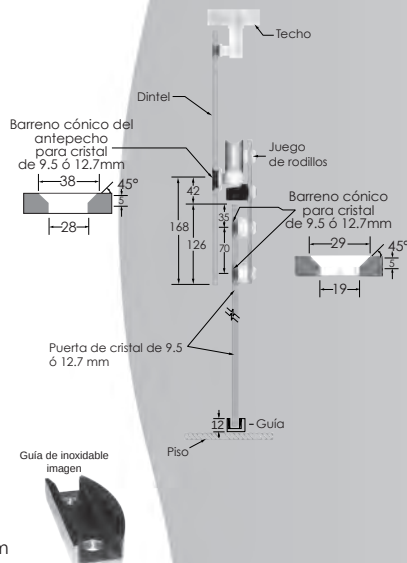

CLAVE

6225 Puerta corrediza ac. inox. a dintel, juego de rodillos, topes y guía p/hoja 1310mm