

# kinetic®

arañas


## Araña Tienda 128mm con Ala Rótula Vástago de 1/2"

- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Mínimo peso visual
- Superficie sin bordes ni marcos
- Ligereza
- Gran resistencia y flexibilidad
- Preparadas con sujeción a mampostería




[www.kinetic.com.mx](http://www.kinetic.com.mx)

Araña Tienda 128mm con Ala Rótula Vástago 1/2"



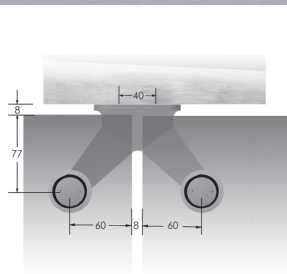


VISTA FRONTAL (6192)



VISTA LATERAL

Barreno cónico  
para cristal de 9.5 ó 12.7mm

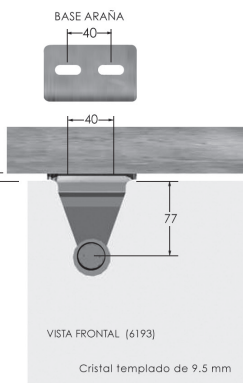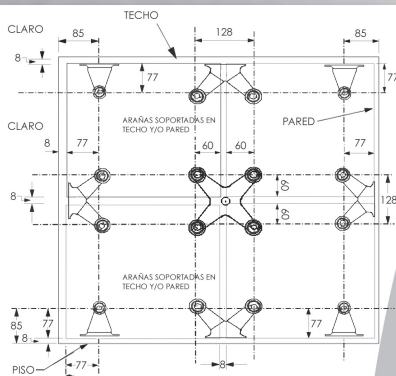

VISTA FRONTAL (6193)

Cristal templado de 9.5 mm

Cristal templado de 9.5 mm

**DESCRIPCIÓN:**

- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con pernos esféricos de acero inoxidable y un ala a 90° en la base.
- Diseñado para aplicaciones estructurales ligeras, sujetas a pequeñas cargas de viento.
- Capacidad de carga por sección 200 kgs.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Se sujetan a elementos estructurales metálicos, mampostería utilizando accesorios adicionales de anclaje (no incluidos).
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a diez grados.
- Para uso interior y exterior.

Al momento de proponer este sistema, se requiere verificar su viabilidad en el instructivo al final de esta carpeta, en la sección de sujeción para cristal templado.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.  
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

### Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas
- Fachadas a estructura
- Barandales
- Recubrimientos
- Muros interiores
- Divisiones de cristal
- Escritorios
- Muebles
- Marquesinas
- Domos



6193

6192

## CLAVE

- 6192 Araña tienda 2  
brazos, ala ángulo  
integrado rótula  
1/2"
- 6193 Araña tienda 1  
brazo , ala ángulo  
integrado rótula  
1/2"