

kinetic^{MR}

arañas





Araña Tienda 128mm con Ala a Aleta Casquillo Pasado

- Sistema de soporte puntual para fachadas pequeñas
- Mínimo peso visual
- Ligereza
- Para sujeción a costilla



www.kinetic.com.mx

Araña Tienda 128mm con Ala Casquillo Pasado

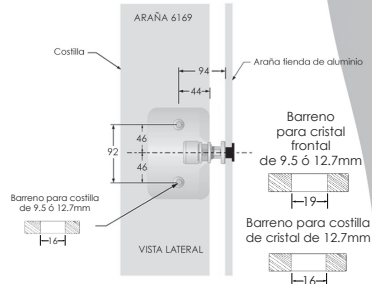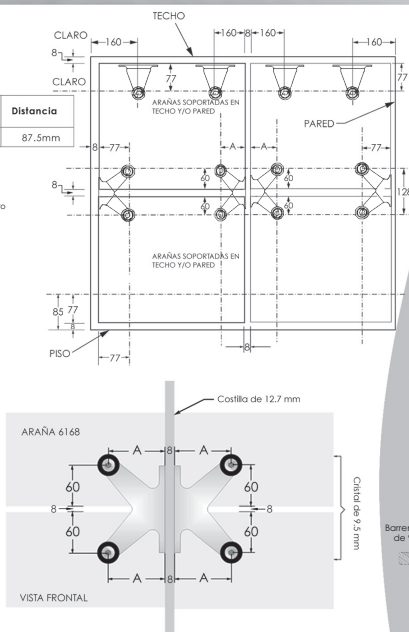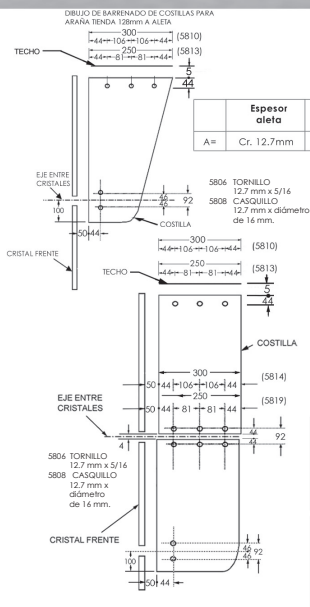


DESCRIPCIÓN:

- Para aplicaciones interiores que van a sujetarse a costillas (aletas) de cristal templado monolítico o de metal.
- Ángulo de aluminio reforzado (1 ó 2 brazos) con conectores fijos al cristal con barrenos pasados y un ala a 90° en la base para conectarse a la costilla.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7mm de espesor
- Capacidad de carga de 100Kgs.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Pueden combinarse con las arañas tienda 128mm terminal allen.
- Acabado del cuerpo en anodizado natural mate y los conectores en acero inoxidable pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Fachadas pequeñas con costilla
- Mamparas de cristal
- Escaleras de cristal
- Barandales



CLAVE

- | | |
|------|---|
| 6168 | Araña tienda de 2 brazos, Ala aleta ángulo integrado casquillo pasado |
| 6169 | Araña tienda de 1 brazo, Ala aleta ángulo integrado casquillo pasado |
| 5806 | Tornillo 12.7mm x 5/16 |
| 5808 | Casquillo 12.7 mm x Diámetro de 16mm |
| 5819 | Placa de extensión 169mm 2 Bar p/aleta 250mm |
| 5814 | Placa de extensión 194mm 2 Bar p/aleta 300mm |
| 5810 | Angulo soporte aleta 300mm con 3 Bar p/aleta de 12.7mm de espesor |
| 5813 | Angulo soporte aleta 250mm con 3 Bar p/aleta de 12.7mm de espesor |