



Detalle Chapetón




IMPORTANTE: Debe verificarse las características y especificaciones del fabricante de la bisagra hidráulica ya que estas pueden variar.

Diagram of a rectangular block with a central white square and two shaded rectangular regions on either side. The width of the central white square is labeled as 16.

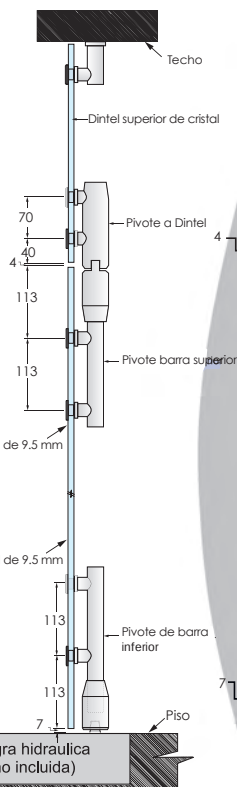

- Puertas de cristal templado abatibles

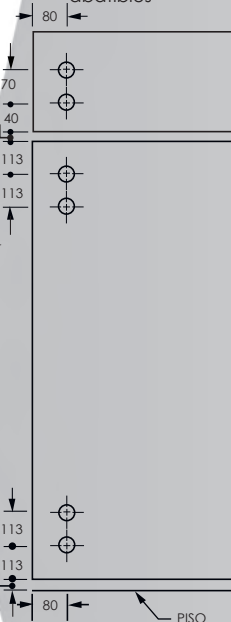

6263 Pivote de Barra 2.
Pzas. a Dintel con
Chapetón
P/B.H. DORMA
Alemán

**6459 Pivote de Barra.
2 Pzas. Ac. Inox.
a Dintel con
Chapetón
P/B.H. MAB**

6460 Pivote de Barra
2 Pzas. Ac. Inox.
a Dintel con
Chapetón
P/B.H. Ryobi

6482 Pivote de Barra.
2 Pzas. Ac. Inox.
a Dintel con
Chapetón
P/B.H. SPEEDY

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal con elementos ligeros.
- Para dar continuidad al cristal sin colocar marcos, ya que se sujeta a un cristal superior fijo.
- Consta de un punto de giro inferior, superior y un conector a dintel.
- El punto de giro inferior cuenta con una entrada para bisagra hidráulica (no incluida): DORMA (BTS75R-tipo alemán), MAB [7415], RYOBI (S202), y SPEEDY [M60].
- Es compatible con cerraduras a piso y laterales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Para puertas de cristal templado monolítico de 9,5 mm ó 12,7 mm de espesor
- Capacidad de carga 100 kgs.
- Para puertas con un ancho máximo de 1,200 mm y altura máxima de 2,400 mm.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.