


Espaciadores para Pegamento Estructural en Inoxidable

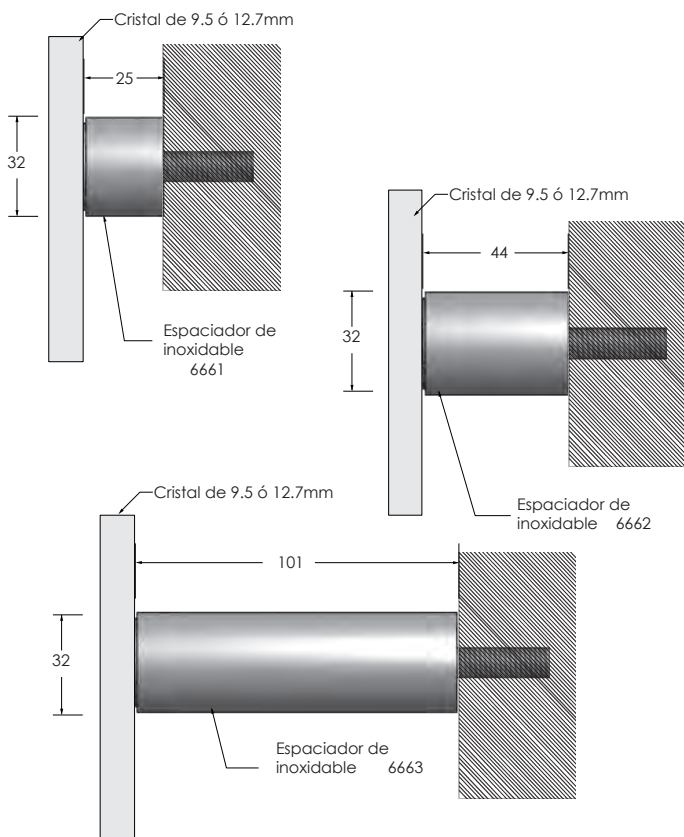


DESCRIPCIÓN:

- Mantiene el cristal firmemente sujeto, paralelo a la superficie de fijación.
- Para uso interior.
- Para cristal templado de 9.5 ó 12.7mm de espesor.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100Kgs con dos espaciadores.
- Los cristales no deben estar sometidos a deflexión.
- Fabricado en acero inoxidable acabado pulido kinetic.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

Aplicaciones:

- Barandales
- Mamparas
- Pantallas
- Divisiones de cristal
- Mobiliario
- Anuncios



CLAVE

6661 Espaciador
ac. inox. p/
pegamento
estructural Ø32 x
25mm

6662 Espaciador
ac. inox. p/
pegamento
estructural Ø32 x
44mm

6663 Espaciador
ac. inox. p/
pegamento
estructural Ø32 x
101mm