



Accesorios para Barandal sin Perforación en el Cristal


6324 Union Ac. Inox. a Dos Cristales para Cristal de 9.5mm.

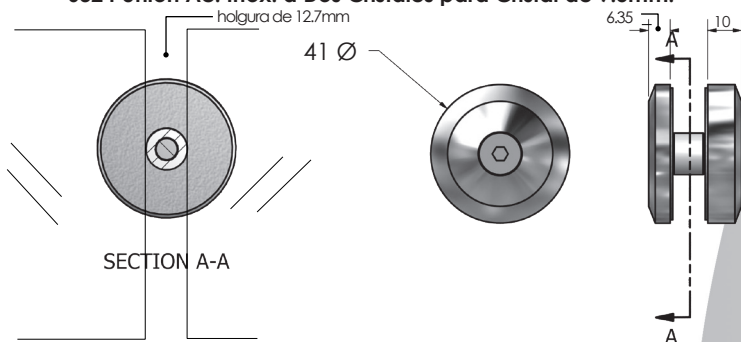

6339 Unión acero inox. a dos cristales a 90° p/cristal de 9.5mm.

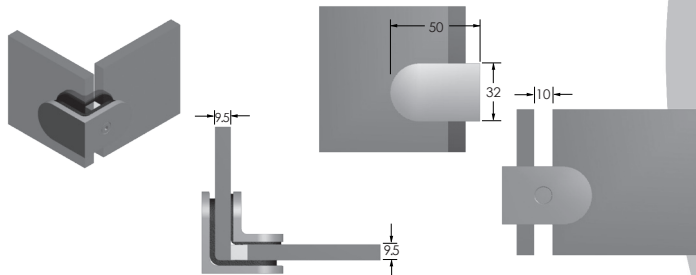

6487 Clamp en ángulo a muro de acero inox. p/cristal de 9.5mm.

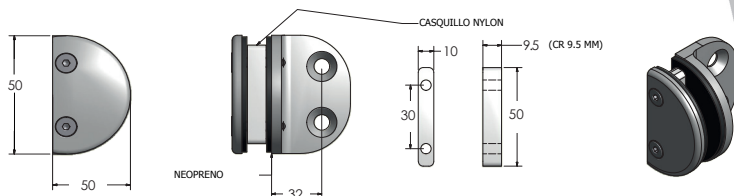

DESCRIPCIÓN:

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de perforación de cristal.
- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5mm.
- Para uso interior o exterior
- Conectores a base de fricción por aprión.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6324 Unión ac. inox. a dos cristales p/cristal de 9.5mm

6339 Unión ac. inox. a dos cristales a 90° p/cristal de 9.5mm

6487 Clamp en ángulo a muro de ac. inox. p/cristal de 9.5mm

6498 Unión ac. inox. a dos cristales p/cristal de 12.7mm