
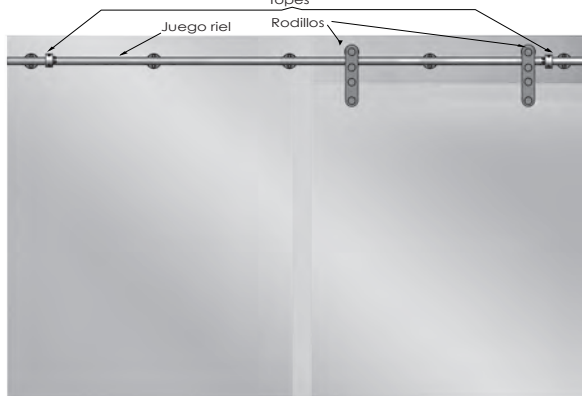


kinetic®


Puerta Corrediza Puntual a Dintel 1310mm con Chapetón

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm


PUERTA CORREDIZA A DINTEL 1310 mm

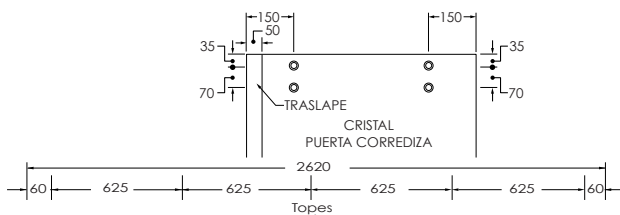

Barreno pasado del antepecho para cristal de 9.5 ó 12,7mm




Barreno pasado para cristal de 9.5 ó 12,7mm



Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas en fachadas de cristal
- Accesos

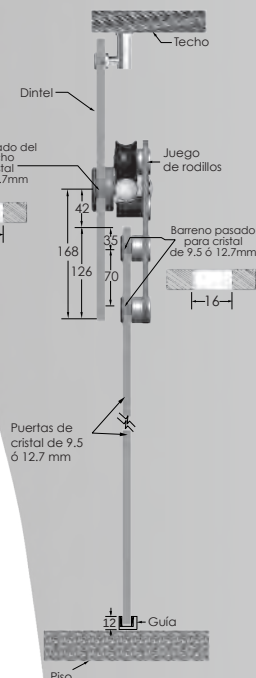

DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas esta formado de 3 componentes:
 - ▶ juego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza.
 - ▶ juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferiores.
 - ▶ juego de riel a dintel de vidrio.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 1310mm y altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja
- La medida del riel es de 2620mm.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.
- Se requiere llave tipo nariz (clave: 7075) para apretar contra el cristal.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.

Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

CLAVE

6231 Puerta corrediza ac. inox. a dintel, juego de rodillos, topes y guía p/ hoja 1310mm con Chapetón